


# BETRIEBSANLEITUNG

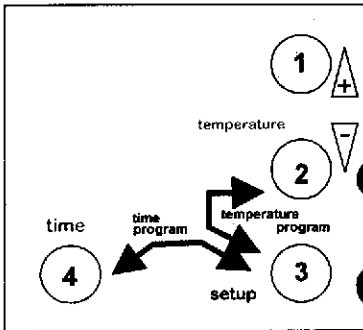

## TEMPERATUREINSTELLUNG

1. Die Tasten 2 und 3 zusammen drücken und 5 Sekunden lang halten, bis der Programmiermodus eingeschaltet wird.
2. Die LED 2 blinkt und die LED 4 leuchtet auf. Der programmiermodus wurde eingeschaltet.
3. Mit der Taste 1 oder 2 neue Temperatur einstellen.
4. Mit der Taste 3 neue Temperatur bestätigen. Beide LEDs erlöschen.


## TEMPERATUR KONTROLIEREN

Die Taste 2 drücken, die eingestellte Temperatur wird auf dem Display gezeigt.

Die Temperatur  
in °C

160.0

- LED 1 - Die Presse heizt
- LED 2 - Blinkdiode, Programmiermodus eingeschaltet
- LED 3 - Temperaturbereich, (nicht aktiv)
- LED 4 - Temperatureinstellung

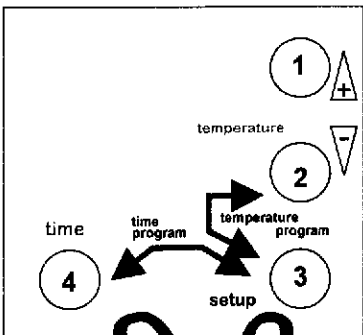

## ZEITEINSTELLUNG

1. Die Tasten 3 und 4 zusammen drücken bis auf dem Display **tr.** erscheint.
2. Mit den Tasten 1(+) oder 2(-) neue Zeitangabe einstellen.
3. Mit der Taste SETUP neue Zeitangabe bestätigen.

## ZEITKONTROLLE

Kurz die Taste 4 **time** drücken, auf dem Display wird die aktuelle Zeitangabe gezeigt.

tr.15

Beispiel:

Die Zeitangabe 15 Sekunden.